



Typ/Type Nennleistung/Power


EI78 max. 90 VA



Typ / series	VA	Temperaturklasse Temperature class	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	ca. g Copper-weight	ca. Kg Gesamt Gewicht Total-weight
EI78/27,5	60	ta70°C/B	80	12	250	1,300
EI78/36,5	75	ta70°C/B	82	11	270	1,600
EI78/40,5	90	ta70°C/B	83	11	290	1,800


Typ/Type

KK	Typ / series	EI78/27,5	EI78/36,5	EI78/40,5
	c	59,7	68,2	71,3

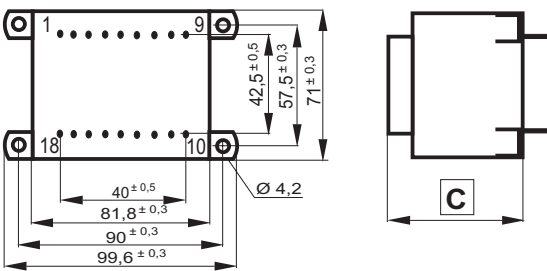

Typ/Type

VL	Typ / series	EI78/27,5
	c	59

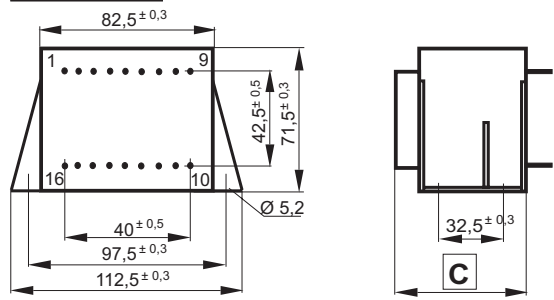

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Typ/Type Nennleistung/Power


EI75 max. 90 VA



Typ / series	VA	Temperaturklasse Temperature class	Wirkungsgrad Efficiency	Spannungs Abfall Voltage drop	ca. g Copper-weight	ca. Kg Gesamt Gewicht Total-weight
EI75/32,7	75	ta70°C/B	82	14	280	1,600
EI75/41,5	90	ta70°C/B	85	10	340	1,900


Typ/Type

KK	Typ / series	EI75/32,7	EI75/41,5
	c	63,8	72,5

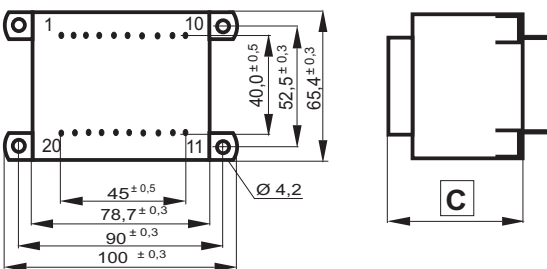

Typ/Type

VL	Typ / series	VL75/32,7	VL75/41,5
	c	63,8	72,6

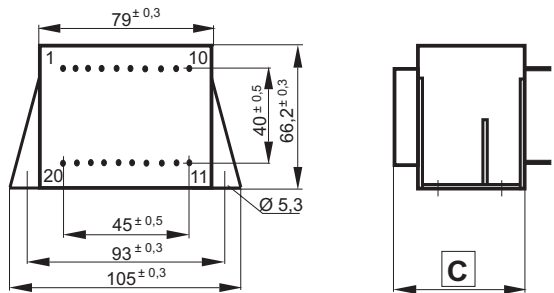

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm