




Typ/Type Nennleistung/Power

EI54/72 max. 45 VA

CE cRAUS ta40°C/B

Typ / series	VA	C	Wirkungsgrad Efficiency %	Spannungs Abfall Voltage drop %	ca. g Copper-weight	ca. Kg Total-weight
VF54/72.18	30	43	76	23	180	0,700
VF54/72.32	45	57	81	15	220	1,150

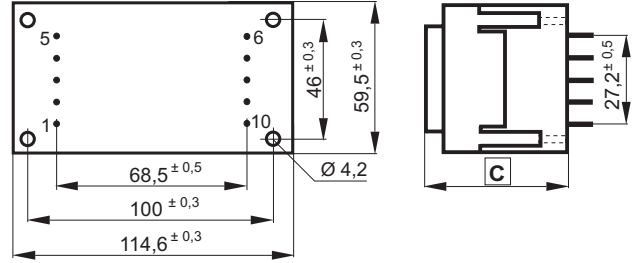


Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Typ/Type Nennleistung/Power

EI66/88 max. 90 VA

CE cRAUS ta40°C/B

Typ / series	VA	C	Wirkungsgrad Efficiency %	Spannungs Abfall Voltage drop %	ca. g Copper-weight	ca. Kg Total-weight
VF66/88.18	60	49,1	75	24	300	1,250
VF66/88.34	90	63,7	84	13	400	1,650

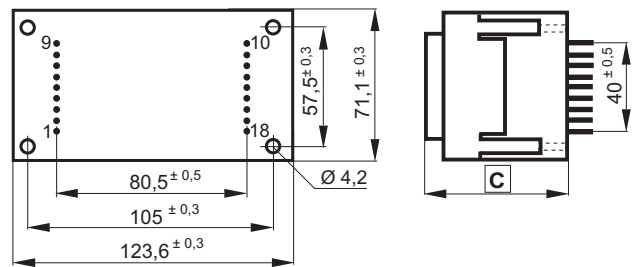


Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Typ/Type Nennleistung/Power

EI84/112 max. 220 VA

CE cRAUS ta40°C/B

Typ / series	VA	C	Wirkungsgrad Efficiency %	Spannungs Abfall Voltage drop %	ca. g Copper-weight	ca. Kg Total-weight
VF84/112.29	150	67,1	87	100	670	2,500
VF84/112.43	220	81,1	88	90	775	3,500

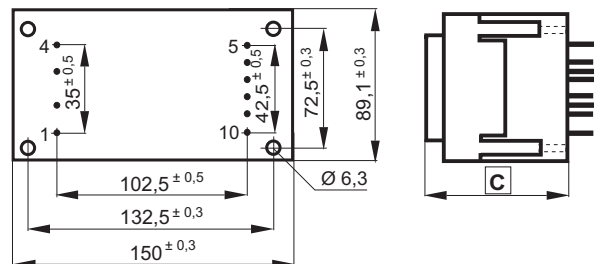

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm